

建設用仮設資材のことなら  
 **ユハラ工業株式会社**

建設用仮設資材(各種クランプ,緊結金具,鉄骨用クランプ,壁つなぎ,一側足場)充実! 施工時間も短縮、トータルコストを削減できます。

**D** 仮設資材

◆クランプは、信頼と安心の国産品をご用命ください。

※抜止ボルト仕様

● パワー兼用直交クランプ



単管 48.6Φ ⇔ 建柱 42.7Φ

型式	PCL101
入数	25 個
重量	0.75Kg

● パワー兼用自在クランプ



単管 48.6Φ ⇔ 建柱 42.7Φ

型式	PCL102
入数	25 個
重量	0.75Kg

● 専用直交クランプ



型式	SCL103K
入数	30 個
重量	0.72Kg

● 専用自在クランプ



型式	SCL104K
入数	30 個
重量	0.72Kg

建設用仮設資材のことなら  

**ユハラ工業株式会社**

建設用仮設資材(各種クランプ,緊結金具,鉄骨用クランプ,壁つなぎ,一側足場)充実! 施工時間も短縮、トータルコストを削減できます。

 クイック直交クランプ



型式	QSC107
入数	20 個
重量	1.15Kg

 クイック自在クランプ



型式	QSC108
入数	20 個
重量	1.15Kg

 クイックシステムクランプ



型式	QSC109
入数	20 個
重量	1.25Kg

 防音パネル用取付クランプ



品名	型式	入数	重量
ボックス 仕様	YP-1	45 個	0.45kg
クランプ 仕様	YP-3	45 個	0.45kg

建設用仮設資材のことなら  

**ユハラ工業株式会社**

建設用仮設資材(各種クランプ,緊結金具,鉄骨用クランプ,壁つなぎ,一側足場)充実! 施工時間も短縮、トータルコストを削減できます。

 直線ジョイント



型式	YJ-152
入数	30 本
重量	0.63Kg

 固定ベース



型式	YB-48
入数	25 個
重量	0.73Kg

 三連クランプ



型式	型式	入数	重量
直行	Y-110	20 個	1.15kg
自在	Y-111	20 個	1.15kg

 兼用単クランプ



型式	YTK
入数	50 個
重量	0.39Kg

建設用仮設資材のことなら  
 **ユハラ工業株式会社**

建設用仮設資材(各種クランプ,緊結金具,鉄骨用クランプ,壁つなぎ,一側足場)充実! 施工時間も短縮、トータルコストを削減できます。

 **グラビティクランプ**



型式	YT48
入数	50 個
重量	0.36Kg

 **持送り枠 (ブラケット)**



※YUB-1000 型は、本体クランプ 2 個付

型式	L=寸法	重量
YUB-500	325~525	3.5kg
YUB-750	515~765	5.0kg
YUB-1000	780~1030	7.5kg

 **本体クランプ(セット品B-N-W)**



型式	YH-3
入数	50 個
重量	0.60Kg

 **先端クランプ**



型式	YS-4
入数	50 個
重量	0.42Kg

建設用仮設資材のことなら  

**ユハラ工業株式会社**

建設用仮設資材(各種クランプ,緊結金具,鉄骨用クランプ,壁つなぎ,一側足場)充実! 施工時間も短縮、トータルコストを削減できます。

 ネットクランプ (シート用)



型式	NC
入数	40 個
重量	0.4Kg

 大筋交金具 (固定+自在)



型式	OS
入数	30 個
重量	0.87Kg

 60角クランプ



品名	型式	入数	重量
角角直交	Y-112	15 個	1.14kg
角角自在	Y-113	20 個	1.05kg
角丸直交	Y-114	20 個	0.90kg
角丸自在	Y-115	20 個	0.90kg

 50角クランプ



品名	型式	入数	重量
角角直交	Y-116	20 個	0.95kg
角角自在	Y-117	25 個	0.84kg
角丸直交	Y-118	25 個	0.80kg
角丸自在	Y-119	25 個	0.80kg

建設用仮設資材のことなら

# ユハラ工業株式会社

建設用仮設資材(各種クランプ,緊結金具,鉄骨用クランプ,壁つなぎ,一側足場)充実! 施工時間も短縮、トータルコストを削減できます。

## 壁つなぎYA型



※外側パイプ ZAM 仕様

型式	L=寸法	入数	重量
YA-1417	140~170	25 本	0.80kg
YA-1620	160~200	25 本	0.90kg
YA-1925	190~250	25 本	1.00kg
YA-2434	240~340	25 本	1.10kg
YA-3352	330~520	20 本	1.40kg
YA-4872	480~720	15 本	1.70kg
YA-6792	670~920	15 本	2.00kg
YA-86112	860~1120	10 本	2.34kg

## サポートクランプ 60.5Φ



品名	型式	入数	重量
直交	Y-120	20 個	0.75kg
自在	Y-121	20 個	0.75kg

### 【壁つなぎ YA 型 ※注意事項】

1. 足場と建物にあった壁つなぎをご使用ください。
2. 壁つなぎのダルマボルトは、インサートに最後までしっかり蝶合してください。
3. クランプのボルト締付トルクは、3.43kN cmで行ってください。
4. 壁つなぎは、建物にできるだけ直角に取り付けてください。
5. 壁つなぎは、足場目的以外の使用はしないでください。
6. 壁つなぎは、許容基準以内で使用してください。
7. 壁つなぎを投げたり落としたりしないでください。破損の原因となります。
8. 再メッキは、パイプ、クランプの水素脆化で強度の低下につながりますのでお止めください。



建設用仮設資材(各種クランプ,緊結金具,鉄骨用クランプ,壁つなぎ,一側足場)充実! 施工時間も短縮、トータルコストを削減できます。

### 吊パレットキャスター付



型式	TP	TP キャスター仕様
サイズ	1170×1015×905	1170×1015×960
重量	96Kg	100Kg
備考		150Φキャスター 許容 200Kg


#### 【吊パレットキャスター付 ※注意事項】

1. ご使用の際は、Φ9以上のワイヤー4点吊りをお願いします。吊り角度が60度となるようにして水平を保って作業してください。2点吊りは、編荷重とパレットの損傷の原因となりますので、大変危険ですからお止めください。
2. キャスター仕様は、地面が平坦なところでも必ず安全のためにストッパーを掛けて動かないかご確認してください。
3. 吊りパレットは、ご使用前に異常がないか点検してからご使用ください。支柱、アミ部、台車、キャスターの破損等があった際は、ご使用をお止めください。
4. キャスターの車輪とゴム部は、消耗いたしますので定期的に減る前に事前に交換をお願いします。ストッパーの異常があった際、ご使用をお止めください。交換をお願い致します。
5. 最大許容積載荷重は、750kg以内でのご使用をお願い致します。
6. カンヌキのロックは、確実に掛かっていることを確認してください。保管は、4段積以内としてください。
7. 保管時は、敷板等で不動沈下措置をしてください。



建設用仮設資材(各種クランプ,緊結金具,鉄骨用クランプ,壁つなぎ,一側足場)充実! 施工時間も短縮、トータルコストを削減できます。

### 階段開口部手摺 セフティガード

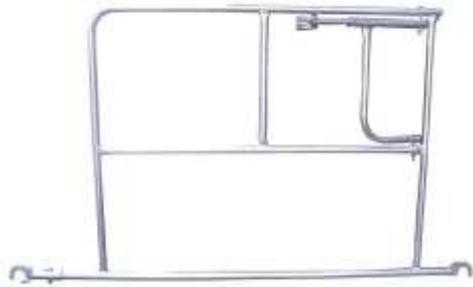

#### 【特徴・用途】

安心安全設計

足場の階段開口部の手摺りに墜落防止用としてご使用ください。

建枠、一側足場、次世代足場

サイズ 1047×1829mm 13.8kg

## クランプ使用上の注意事項について

◎クランプを締める場合は、締めすぎのないように所定のトルクでお願いします。

無理に締めすぎるとボルトが破損する結果になります。

標準締付トルクは、3.43kN・cm～4.41kN・cmです。

◎直交クランプに片荷重をかけた場合、ねじりのモーメントが働きたいへん危険です。

必ず自在クランプで控えを取ってください。

◎クランプボルトに油をさすとナットが締め過ぎて破損の原因となります。

◎クランプをはずす時にハンマーの使用は、やめてください。また投げたり落としたりしないでください。

変形して破損や締付強度不足の原因になり危険です。

◎クランプの性能を著しく失うような**修理 改造 部品交換**は、製品の**安全上危険**ですのでおやめください。

◎再メッキは酸での再処理を行うために**水素脆性**を起こす場合があります。結果、**金属疲労**により製品が破損する恐れがありますので**安全上危険**ですのでおやめください。

※製品の改良、品質向上などのため、仕様寸法など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※お問い合わせはお電話、または、ファックスでも承っております。

ユハラ工業株式会社

住所：〒124-0023 東京都葛飾区奥戸 1-21-3

電話：03-3696-6555

FAX：03-3696-2395